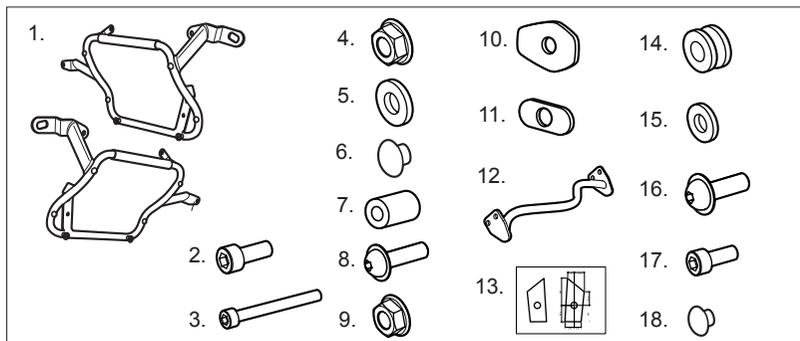
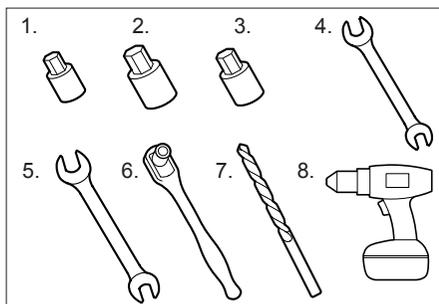


Beschreibung **Seitenkofferträger** | Artikelnummer **990D0-46H00-065**
 Passend für **GSF 650 /A/S/SA K9-** Montagezeit **30 Minuten**
GSF1250 / A L0-

INHALT	Nr.	Bezeichnung	Anzahl
	1.	Seitenkofferträger	2 (L/R)
	2.	Schraube M8x20 DIN 912	2
	3.	Schraube M8x80 DIN 912	2
	4.	Mutter M6 DIN 6923	4
	5.	Unterlegscheibe M8	6
	6.	Kunststoffkappe M8	4
	7.	Distanzstück Da20 ; Di9 ; L44,5	2
	8.	Linsenkopfschraube M6 x 16 ISO 7380	2
	9.	Mutter M6 DIN 6927	2
	10.	Abdeckplatte außen	2
	11.	Abdeckplatte innen	2
	12.	Querverbinder	1
	13.	Bohrschablone	1
	14.	Gummitülle	2
	15.	U-Scheibe M6	4
	16.	Linsenkopfschraube M8x20	2
	17.	Schraube M6x20 DIN 912	4
	18.	Kunststoffkappe M6	4


BENÖTIGTE WERKZEUGE

Nr.	Beschreibung
1.	4 mm Inbusnuss
2.	6 mm Inbusnuss
3.	5 mm Inbusnuss
4.	8 mm Ringschlüssel
5.	10 mm Ringschlüssel
6.	Drehmomentschlüssel
7.	14mm Bohrer
8.	Bohrmaschine


WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Besondere Arbeitsschritte sind mit dem Symbol **⚠** und den Worten **WARNUNG, ACHTUNG** und **BEMERKUNG** gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf die Texte, die durch diese Signalwörter hervorgehoben sind.

ACHTUNG

BEMERKUNG enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlich zu machen.

⚠ WARNUNG
⚠ WARNUNG

Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

ACHTUNG

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem SUZUKI - Händler überlassen.

⚠ WARNUNG

Höchstgeschwindigkeit mit den Seitenkoffern: **130 Km/h**
 Maximale Zuladung je Seitenkofferträger: **8 Kg**

VORBEREITUNG

1. Parken Sie das Motorrad auf einer festen und ebenen Fläche.
2. Zündschlüssel abziehen und Motor/Auspuff ggf. abkühlen lassen.
3. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch, und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beige packt sind.
4. Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir, die Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung zu sichern.

MONTAGE

1. Demontieren Sie die Sitzbank, und die hinteren Blinker und schliessen Sie die frei gelegten Öffnungen wie in der Detailabbildung III dargestellt.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Durchführung der Blinkerkabel her. (Detailzeichnung IV)
3. Die Montage der Seitenkofferträger an der Seitenträgeraufnahme 990D0-46H00-070 entnehmen Sie bitte der Detailzeichnung I.
4. Die Montage der Seitenkofferträger am Gepäckträger:
-990D0-46H00-060 / GSF650 / A/S/SA K9-
-990D0-07J00-060 / GSF1250 / A LO-
entnehmen Sie bitte der Detailzeichnung II.
5. Verlegen Sie die Blinkerkabel wie in der Detailzeichnung IV dargestellt.

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass beim Durchbohren der Verkleidung keine Teile beschädigt werden.

6. Schließen Sie die Blinker wieder an, und überprüfen Sie die korrekte Funktion. Montieren Sie die Sitzbank.

ACHTUNG

Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	10 Nm
----	-------

M8	23 Nm
----	-------

INSPEKTION

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

ACHTUNG

Anbauteile können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Anzugsdrehmoment der Schrauben.

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden.

Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.